


INSTRUCCIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO



ESPECIFICACIÓN PARA TODOS LOS MODELOS



MANUAL DE TRANSPORTE

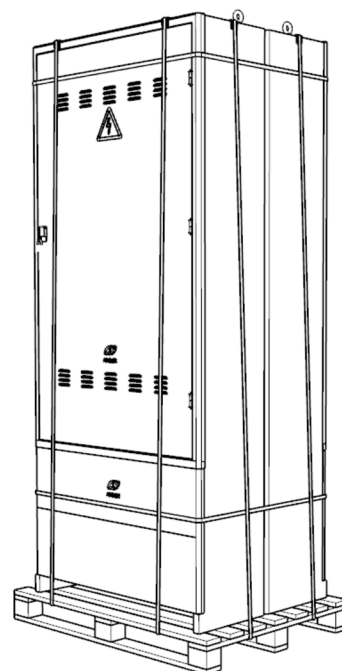


Por seguridad debe contener como mínimo dos lazadas de fleje por lado. En caso de extraer una unidad, debe flejarse de nuevo. La última unidad debe tumbarse plana sobre el palé.

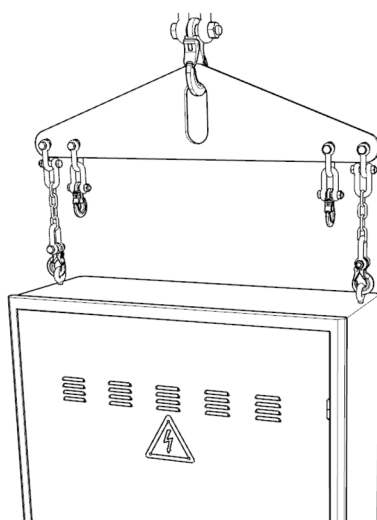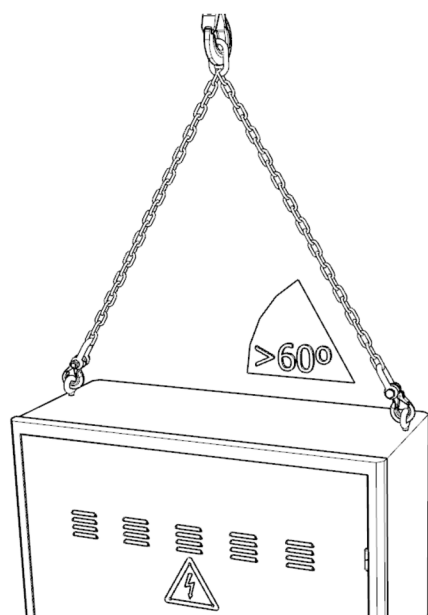

Para la manipulación de las unidades prefabricadas es obligatorio el uso de medios suficientes para garantizar la estiba con un ángulo mínimo de 60°.

La carga de los pallets será mediante carretilla elevadora o equivalente. El amarre de la carga al camión mediante cinchas certificadas.

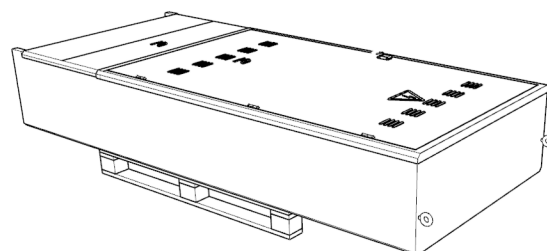

adelec@adelec-grc.com

JUNIO 2026